ALUPROM 25

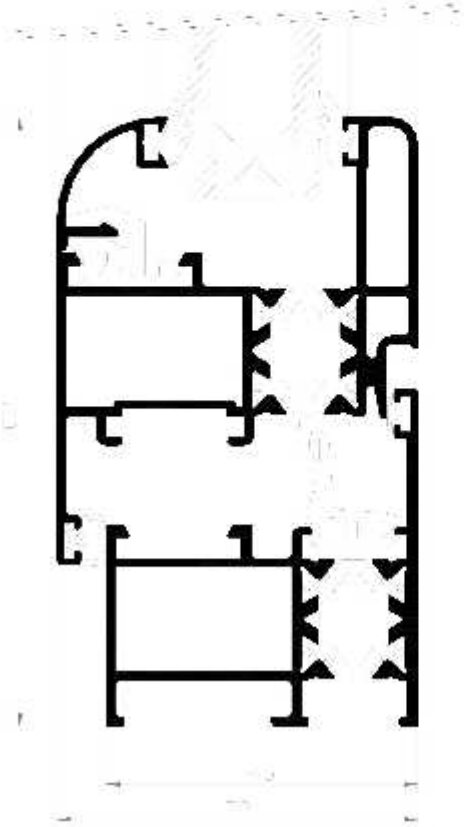

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Serie abatible con rotura de puente térmico de cámara europea
- Marcos de 45mm de ancho
- Acristalamiento: junquillos desde 10 hasta 34mm
- Hoja ajunquillada de hueco 20mm
- Montajes de marcos y hojas; corte de ingleto con escuadras

POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS

- Marcos de ventana, puerta y hoja de 52mm
- Marcos de ventana con solape de 40
- Hojas enrasadas de ventana y puerta
- Esquinero graduable y 90º
- Unión con abatible
- Perfil de vierteaguas y condensación
- Junquillos rectos y curvos
- Guia para integrar marco

HERRAJES

- Junta central y cámara de drenaje de gran capacidad
- Herrajes de cámara europea
- Amplia gama de cerraduras para los perfiles de hoja puerta y cámara de 40
- Cerraduras de 3 puntos

APERTURAS POSIBLES

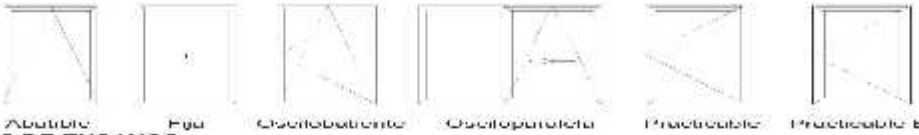

RESULTADOS DE ENSAYOS:

TRANSMISIÓN TÉRMICA

Nudo central: **3.8** *W/m²K*
Nudo lateral: **3.5** *W/m²K*
Ventana completa: **1.9** *W/m²K**
**Coeficiente de transmisión térmica para una ventana de 2100x1800mm con un acristalamiento 4-12-4 baja emisividad+Argón.*

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Resultado del ensayo de aislamiento a ruido aéreo según norma UNE-EN ISO 140-3:1995 para una ventana de 1230x1480mm

	RESULTADO (dBA)
$R_{a,tr}$	**34.1**

ENSAYOS AIRE, AGUA Y VIENTO

Puerta ensayada de 1200x1200mm	**RESULTADO**
PERMEABILIDAD AL AIRE	**CLASE 4**
ESTANQUEIDAD AL AGUA	**E-750**
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	**CLASE C5**