


## Descripción del producto

### Lama PS 80

Perfil recto de aluminio extrusionado con cobertura de 80 mm. y doble tabique. Perfil de gran robustez indicado para anchos de gran dimensión como hangares, naves industriales y locales comerciales. Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

#### CARACTERÍSTICAS

Superficie cobertura	80mm.
Espesor nominal	17 mm.
Peso m <sup>2</sup> apróx.	11 Kg./m <sup>2</sup>
Lamas x m. de altura	12,5
Ancho máximo aconsejado	5.500 mm.
Alto máximo aconsejado	4.500 mm.
Eje mínimo enrollamiento	100 mm.

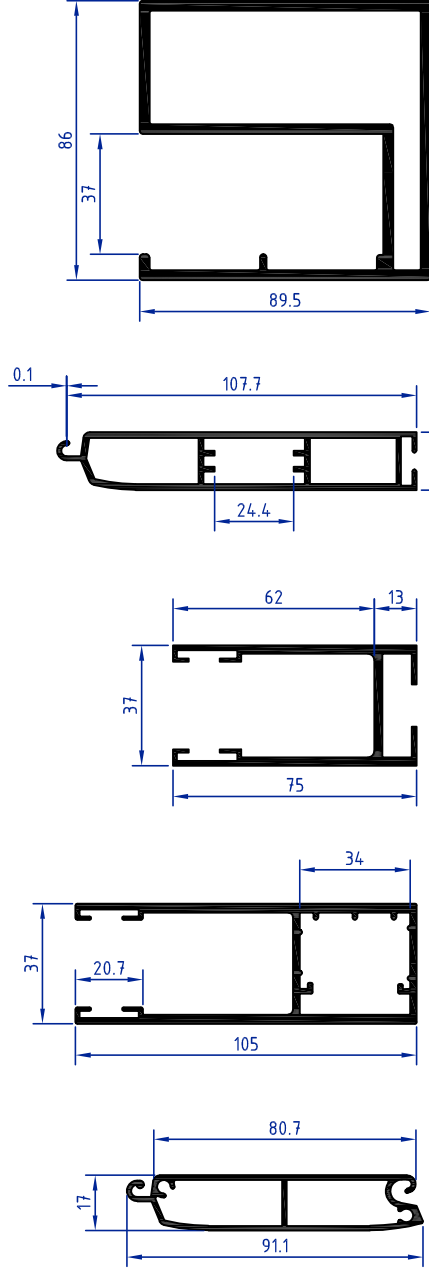

OPCIONES  
Lama ciega. \_\_\_\_\_  
Lama 80 doble pared 01550

Guía superficie 105 50703

Lama guía microperforada 50161

Terminal seguridad 100 60635

Perfil taquilla antibloqueo 50163

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50161	50703
Total a empotrar	75 mm.	105 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	105 mm.	110 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	45 mm.	100 mm.

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN	
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45° CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°
100 mm.	2.200
133 mm.	1.800
220 mm.	900

## DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA										
	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
100 mm.	230 mm.	250 mm.	265 mm.	290 mm.	310 mm.	330 mm.	345 mm.	360 mm.	370 mm.	390 mm.	410 mm.
133 mm.	240 mm.	265 mm.	285 mm.	305 mm.	320 mm.	335 mm.	350 mm.	370 mm.	380 mm.	395 mm.	410 mm.
220 mm.	305 mm.	340 mm.	350 mm.	370 mm.	380 mm.	390 mm.	400 mm.	415 mm.	425 mm.	435 mm.	450 mm.