


Descripción del producto

Lama PS-15 autoblocante

Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 65 mm. y 2 tab. indicado para cierres de tamaño medio con necesidad de protección como joyerías, estancos, administraciones, etc.
Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura	55 mm.
Espesor nominal	14 mm.
Peso m ² apróx.	115 Kg./m ²
Lamas x m. de altura	16 lamas ppal.+16 junq. inter.
Ancho máximo aconsejado	4.500 mm.
Alfo máximo aconsejado	3.500 mm.
Eje mínimo enrollamiento	80 mm.
Superficie Cob. Junquillo inter	20 mm.
Espesor nominal Junquillo inter	12 mm.

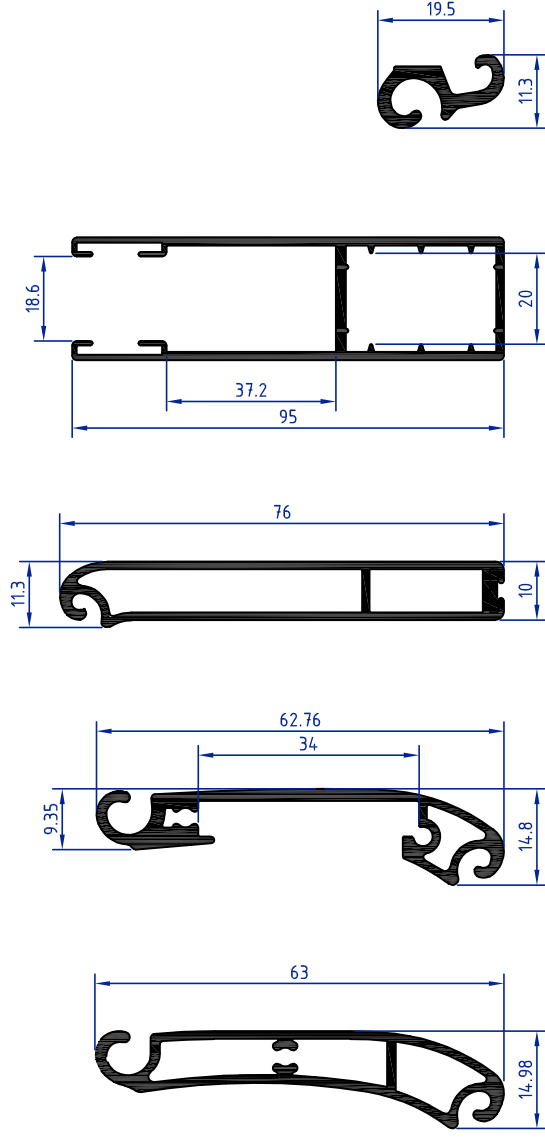

Lama autoblocante
60627

Lama autoblocante PS15 monopared
60568

Terminal autoblocante PS15
60625

Guía autoblocante
50160

Junquillo PS15
60626

OPCIONES
Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50160
Total a empotrar	95 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	100 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	95 mm.

ALTAURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN	
MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45° CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45° CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45°	
80 mm.	2.600
100 mm.	2.400
133 mm.	2.000
	4.200
	3.800
	3.600

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTAURA DE LA PUERTA					
	80 mm.	1.000	1.400	1.800	2.200	2.600
100 mm.	175 mm.	190 mm.	205 mm.	225 mm.	240 mm.	250 mm.
133 mm.	185 mm.	200 mm.	215 mm.	230 mm.	245 mm.	260 mm.
	195 mm.	205 mm.	225 mm.	235 mm.	250 mm.	270 mm.
						285 mm.
						295 mm.
						310 mm.
						315 mm.
						320 mm.
						325 mm.
						330 mm.
						340 mm.
						345 mm.