


Descripción del producto

Lama eco 80


Perfil recto de aluminio extrusionado con cobertura de 80 mm. y 1.4 mm. de espesor de un sólo tabique. Modelo indicado para la sustitución de puertas enrollables de chapa galvanizada antigua o deteriorada de forma muy económica, aprovechando las mismas guías ya instaladas. También para obra nueva. Indicado para bajos y locales comerciales. Disponible en cualquier color de la carta de Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS


| | |
|----------------------------|------------------------|
| Superficie cobertura | 80mm. |
| Espesor nominal | 1.4 mm. |
| Peso m ² apróx. | 8.0 Kg./m ² |
| Lamas x m. de altura | 12.5 |
| Ancho máximo aconsejado | 3.500mm. |
| Alto máximo aconsejado | 3.500 mm. |
| Eje mínimo enrollamiento | 100 mm. |

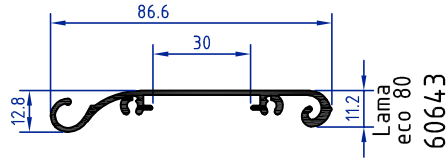


Lama eco 80
60643

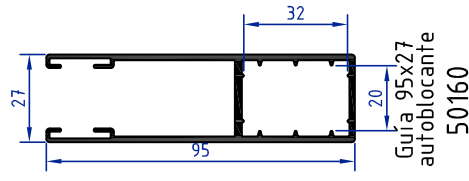

Guía 95x27 autoblocante
50160

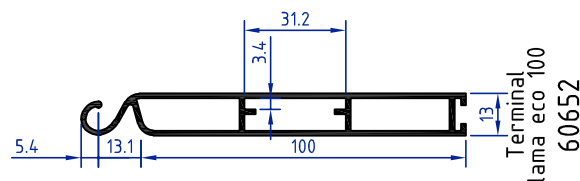

Terminal lama eco 100
60652

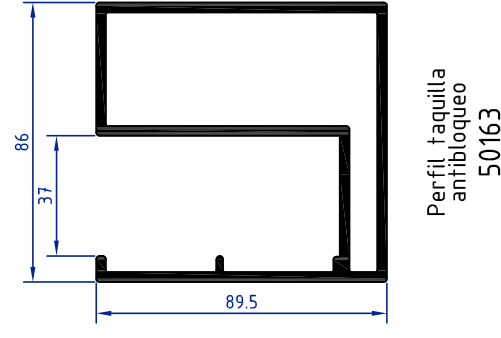

Perfil taquilla antibloqueo
50163

ALTA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN

| MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO | CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45° | CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45° | CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45° |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 100 mm. | 1.800 | 3.800 | 5.000 |
| 133 mm. | 1.500 | 3.400 | 4.800 |
| 220 mm. | - | 1.800 | 4.600 |

OPCIONES
Lama ciega

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

| MEDIDAS DE LOS EJES | ALTA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1.000 | 1.400 | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.600 | 5.000 |
| 100 mm. | 195 mm. | 210 mm. | 225 mm. | 235 mm. | 250 mm. | 265 mm. | 275 mm. | 280 mm. | 285 mm. | 300 mm. | 310 mm. |
| 133 mm. | 205 mm. | 215 mm. | 230 mm. | 240 mm. | 255 mm. | 270 mm. | 280 mm. | 285 mm. | 300 mm. | 315 mm. | 320 mm. |
| 220 mm. | 265 mm. | 275 mm. | 285 mm. | 295 mm. | 305 mm. | 320 mm. | 325 mm. | 340 mm. | 340 mm. | 350 mm. | 360 mm. |
| 240 mm. | 275 mm. | 290 mm. | 300 mm. | 315 mm. | 325 mm. | 330 mm. | 340 mm. | 350 mm. | 355 mm. | 370 mm. | 365 mm. |