


Descripción del producto

PS-30 autoblocante


Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con abertura de 105 mm. indicado para cierres de gran tamaño con necesidad de gran protección como bancos, locales comerciales con grandes entradas, garajes comunitarios y privados, etc.
 Disponible en cualquier color de la carta Ral, anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS


| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Superficie cobertura | 90mm. |
| Espesor nominal | 19 mm. |
| Peso m ² apróx. | 14Kg./m ² |
| Lamas x m. de altura | 10 lamas ppal+10 junq |
| Ancho máximo aconsejado | 6.000 mm. |
| Alto máximo aconsejado | 5.000 mm. |
| Eje mínimo enrollamiento | 133 mm. |
| Superficie Cob. Junquillo inter | 20 mm. |
| Espesor nominal Junquillo inter | 12 mm. |

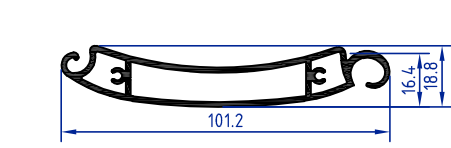


Llama seguridad 30
60649

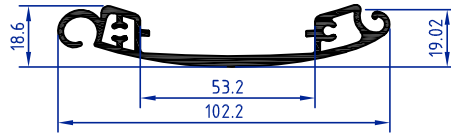


Llama seguridad 3000 monopared
60669

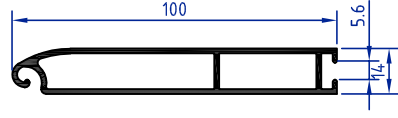


Junquillo autoblocante 30
60651



Terminal
60651

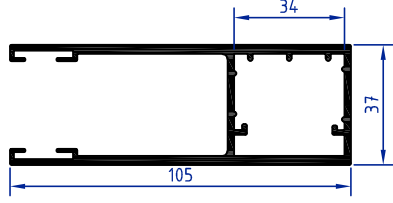

Guía lama microperforada
50703

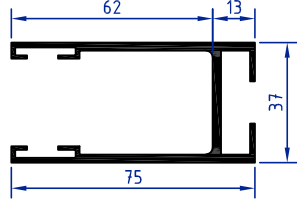

Guía lama microperforada
50161

OPCIONES

Lama ciega.

| MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR | 50703 | 50161 |
|--|---------|---------|
| Total a empotrar | 105 mm. | 75 mm. |
| Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada | 110 mm. | 105 mm. |
| Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada | 100 mm. | 45 mm. |

| ALTAURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN | |
|--------------------------------------|---|
| MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO | CAJÓN ALUMINIO 250mm. 45° CAJÓN ALUMINIO 300mm. 45° CAJÓN ALUMINIO 400mm. 45° |
| 100 mm. | - |
| 133 mm. | 2.600 |
| 170 mm. | 2.000 |

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

| MEDIDAS DE LOS EJES | ALTAURA DE LA PUERTA | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1.000 | 1.400 | 1.800 | 2.200 | 2.600 | 3.000 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.600 | 5.000 |
| 100 mm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 mm. | 215 mm. | 240 mm. | 255 mm. | 270 mm. | 285 mm. | 305 mm. | 315 mm. | 330 mm. | 345 mm. | 350 mm. | 375 mm. |
| 170 mm. | 255 mm. | 265 mm. | 285 mm. | 300 mm. | 315 mm. | 330 mm. | 345 mm. | 360 mm. | 377 mm. | 380 mm. | 395 mm. |